Kolektor zdarzeń Customer 360

Propozycja prac DevOps dla Grupy ORLEN: event-collector-api jako niezależny projekt

ORLEN / DLH · wersja 1.0 · 5 października 2026 r.

Czas do gotowości produkcyjnej kolektora	Środowiska
13 tygodni od startu prac; podłączanie źródeł według gotowości spółek	3: dev, test i prod w osobnych projektach

Czego potrzebuje ORLEN

Ten dokument jest odpowiedzią na specyfikację API kolektora zdarzeń (event-collector-api v0.1) i propozycję integracji źródeł w architekturze Lambda. Kolektor to jedno wejście dla zdarzeń o klientach ze spółek ORLEN, myORLEN i Energa: system źródłowy wysyła zdarzenie przez POST /v1/events po mTLS, kolektor odpowiada 202 Accepted i publikuje je do Pub/Sub, a walidacja i kwarantanna działają asynchronicznie. Zgodnie z prośbą DLH traktujemy kolektor jako niezależny projekt, razem z koordynacją ze spółkami: ruchem sieciowym, certyfikatami, uprawnieniami i uzgodnieniami. Ta wycena nie sumuje się z propozycją platformy Customer 360. Kod kolektora (część Development) i logika walidacji danych (część Data) są wyceniane osobno.

Założenia

- Poziom projektu i sieć prowadzi ORLEN (projekty, IAM projektowe, podsieci, firewall, Cloud DNS, hub do spółek, logowanie centralne, SIEM); FOTC składa zapotrzebowanie, wpina zasoby i zarządza uprawnieniami na zasobach.
- Obraz kontenera event-collector-api dostarcza ORLEN; FOTC buduje infrastrukturę, pipeline wdrożeniowy i prowadzi uruchomienie. Kolektor działa w projekcie `prj-{d,t,p}-dlh-gateway-*` na Cloud Run; potwierdzenie w projekcie technicznym.
- Wycena obejmuje sześć systemów źródłowych w trzech spółkach (ORLEN: Vitay i Vitay B-E; myORLEN: CRM Dynamics i AUMS; Energa: Siebel CRM i CHD). Podłączenie każdego kolejnego systemu wyceniamy osobno.
- Certyfikaty klienckie dla systemów źródłowych wydaje DLH; FOTC prowadzi proces od wniosku do konfiguracji zaufania i rotacji, spółki instalują certyfikaty w swoich systemach.
- Korzystamy z modułów Terraform i pipeline'ów Azure DevOps z DLH i CSZZ (LB z mTLS, Cloud Run, Pub/Sub), z obecnym modelem kont serwisowych.
- Harmonogram zakłada 5 dni roboczych ORLEN i spółek na wniosek.
- Monitoring i SIEM pozostają po stronie ORLEN; FOTC eksportuje metryki kolektora, kolejek i kwarantanny do centralnego monitoringu.

Rozwiązanie: wejście zdarzeń na Google Cloud

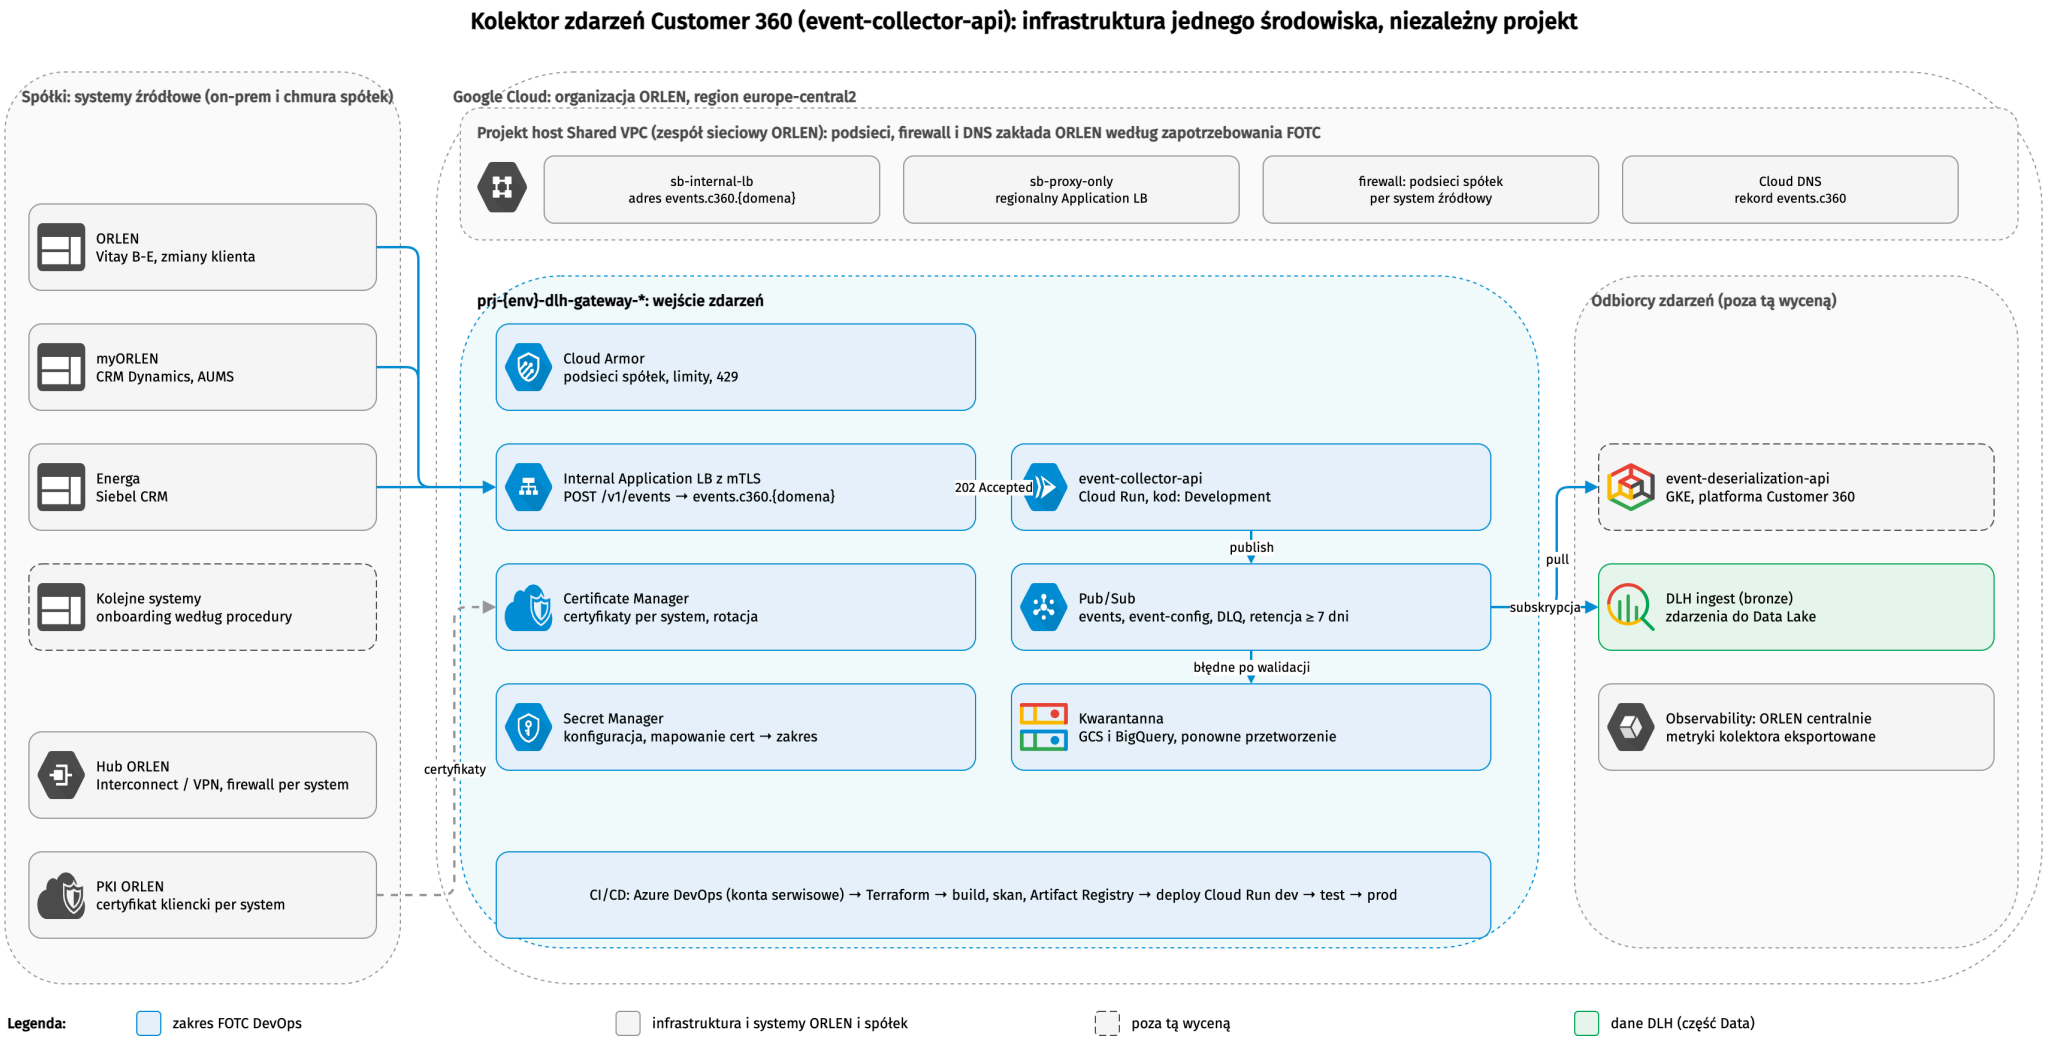


Diagram pokazuje jedno środowisko; dev, test i prod mają ten sam układ w osobnych projektach. Wersja w pełnej rozdzielczości jest w osobnym pliku.

Podział odpowiedzialności

Warstwa	FOTC buduje	ORLEN i spółki zapewniają
Uzgodnienia ze spółkami	Procedura podłączenia źródła, formularz parametrów, spotkania z każdą spółką, testy łączności i mTLS, protokoły odbioru	Kontakty i decyzje w spółkach, parametry systemów źródłowych, zmiany po stronie systemów
Sieć	Zapotrzebowanie na podsieci, trasy, porty i rekordy; testy osiągalności z każdej spółki	Podsieci, reguły firewall per system źródłowy, trasy przez hub, Cloud DNS
Certyfikaty	Wnioski i CSR per system, dystrybucja, konfiguracja zaufania na LB, mapowanie certyfikat → spółka i system, procedura rotacji i unieważnienia	Wydanie certyfikatów klienckich (DLH), instalacja w systemach spółek
Wejście	Wewnętrzny Application LB z mTLS, Cloud Armor z listą podsieci i limitami, Certificate Manager	Adres w podsieci, rekord DNS, certyfikat serwera
Runtime i CI/CD	Cloud Run na trzech środowiskach, Artifact Registry, Secret Manager, pipeline Azure DevOps z promocją dev → test → prod	Obraz kolektora, projekt Azure DevOps, konta serwisowe, zatwierdzenia
Zdarzenia	Tematy i subskrypcje Pub/Sub, kolejka niedostarczonych, retencja, kwarantanna w GCS i BigQuery, ścieżka ponownego przetworzenia	Logika walidacji i słowniki (Development, Data), konsumenci zdarzeń
Observability	Eksport metryk i logów z zasobów	Monitoring, dashboardy, alerty, SIEM, dyżury

Rezultat dla ORLEN

- Jedno wejście zdarzeń dla trzech spółek, dostępne tylko z ich sieci po mTLS, z limitami per źródło i bez ekspozycji w internecie.
- Powtarzalna procedura podłączenia systemu źródłowego: formularz, certyfikat, reguły sieciowe, test łączności i odbiór, ta sama dla każdej kolejnej spółki.
- Kolektor wdrażany z pipeline'u bez ręcznych kroków, z promocją dev, test, prod.
- Zdarzenia odrzucone po walidacji trafiają do kwarantanny i da się je ponownie przetworzyć.

Zakres prac i harmonogram

Epik	Nazwa
E1	Projekt techniczny kolektora
E2	Koordynacja ze spółkami i podłączenie źródeł
E3	Wejście: LB z mTLS i ochrona
E4	Runtime kolektora i CI/CD
E5	Pub/Sub i kwarantanna
E6	Bezpieczeństwo i certyfikaty
E7	Testy wydajnościowe infrastruktury
E8	Uruchomienie per źródło i przekazanie

W ramach tego zakresu FOTC odpowiada za infrastrukturę kolektora na trzech środowiskach, wejście z mTLS, kolejki i kwarantannę, pipeline, testy wydajnościowe oraz podłączenie sześciu systemów źródłowych razem z uzgodnieniami ze spółkami i odbiorem. Największa pozycja to koordynacja ze spółkami: trzy organizacje, sześć systemów, własne procesy wnioskowe i certyfikaty w każdej. Jeżeli ORLEN zamówi kolektor razem z platformą Customer 360, elementy wspólne (projekt techniczny, szablon pipeline'u, tematy Pub/Sub) liczymy raz i aktualizujemy wycenę przed startem.

Harmonogram, ryzyka i kolejny krok

Harmonogram

Harmonogram liczymy od startu prac; terminy docelowe wyznacza DLH.

Faza	Czas od startu	Zakres
A. Projekt i uzgodnienia	tygodnie 1–4	E1, procedura podłączenia i pierwsze spotkania ze spółkami (E2), komplet wniosków
B. Wejście i runtime na dev i test	tygodnie 5–9	E3, E4, E5 na dev i test; certyfikaty i reguły sieciowe dla spółek (E2)
C. Prod, bezpieczeństwo i testy	tygodnie 10–13	E3 do E5 na prod, E6, E7; kolektor gotowy produkcyjnie
D. Podłączanie źródeł	od tygodnia 14 według gotowości spółek, plus 2 tygodnie wsparcia po ostatnim	E8: przełączenie per system, wsparcie testów całej ścieżki, przekazanie

Ryzyka

Ryzyko	Postępowanie
Gotowość systemów źródłowych i czas wniosków w trzech organizacjach	Procedura podłączenia i formularz w fazie A, cotygodniowy przegląd ze spółkami, eskalacja po 5 dniach roboczych
Instalacja certyfikatów klienckich w systemach spółek (różne stosy technologiczne)	Test mTLS na dev z każdym systemem przed fazą C, instrukcja per system w procedurze podłączenia
Nieustalone parametry specyfikacji: limit rozmiaru zdarzenia, okno deduplikacji, słowniki	Decyzje w projekcie technicznym (E1); konfiguracja LB, Pub/Sub i retencji parametryzowana w Terraform

Pytania do rozstrzygnięcia

1. Które systemy źródłowe wchodzą w pierwsze uruchomienie i kto jest osobą kontaktową w każdej spółce?
2. Czy certyfikaty klienckie wydaje PKI ORLEN, czy osobne CA DLH, i kto instaluje je w systemach spółek?
3. Jaką drogą ruch ze spółek wchodzi do Google Cloud: przez hub ORLEN czy przez własne połączenia spółek?
4. W którym projekcie działa kolektor: gateway czy osobnym?
5. Jakie wolumeny zdarzeń per źródło przyjąć do testów wydajnościowych?

Kolejny krok

1. Uzgodnienie zakresu i harmonogramu z DLH oraz odpowiedzi na pytania powyżej.
2. Wskazanie osób po stronie ORLEN i spółek odpowiedzialnych za systemy źródłowe, sieć i certyfikaty.
3. Start fazy A: warsztat z DLH i spółkami oraz komplet wniosków w pierwszych dwóch tygodniach.

Dziękujemy za możliwość przedstawienia tej propozycji.